

ROTARY JOINT (MK Series)


MK240 Type



- ◆ 고속, 고압용 oil에 사용.
- ◆ 고강도 구조에 내구성 강화
- ◆ 외부 힘 분산을 위한 자기 중심 Bearing 사용.
- ◆ Sealing : T.C (Tungsten Carbide)
- ◆ 직각도, 동심도를 위한 고강도 열처리와 연마로 누적 공차 및 정밀도, 조도 유지.
- ◆ 고속 사용 시 성능 및 수명 향상.
- ◆ 고압용 Packing을 이용한 품질 유지.
- ◆ 철강, 제철 분야 사용.

Media	Air, Gas, Water etc.
Max. Pressure	400 kgf/cm ²
Max. Temperature	120°C
Max. Rotation Speed	1,500 rpm

◎사용유체, 온도, 압력, RPM에 따라 재질 변경됩니다. 문의를 바랍니다.

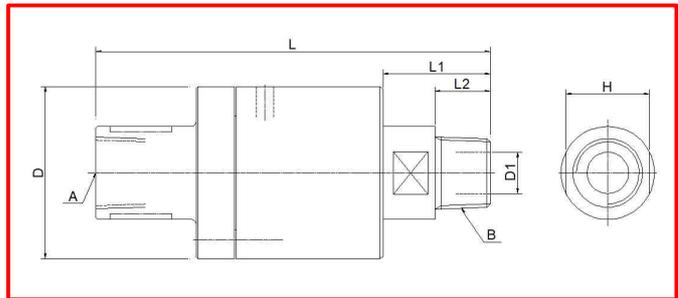

MODEL	A	B	L	L1	L2	H	D	D1
MK241S-10A-AC1	PT 3/8"	PT 3/8" (RH)	108	25	15	24	ø52	ø10
MK241S-10A-AC2		PT 3/8" (LH)						
MK241S-10A-BC1	PF 3/8"	PF 3/8" (RH)						
MK241S-10A-BC2		PF 3/8" (LH)						
MK241S-10A-CC1	NPT 3/8"	NPT 3/8" (RH)						
MK241S-10A-CC2		NPT 3/4" (LH)						
MK241S-15A-AD1	PT 1/2"	PT 1/2" (RH)	115	32	17	24	ø52	ø11
MK241S-15A-AD2		PT 1/2" (LH)						
MK241S-15A-BD1	PF 1/2"	PF 1/2" (RH)						
MK241S-15A-BD2		PF 1/2" (LH)						
MK241S-15A-CD1	NPT 1/2"	NPT 1/2" (RH)						
MK241S-15A-CD2		NPT 1/2" (LH)						
MK241S-20A-AE1	PT 3/4"	PT 3/4" (RH)	138	37	21	30	ø70	ø12
MK241S-20A-AE2		PT 3/4" (LH)						
MK241S-20A-BC1	PF 3/4"	PF 3/4" (RH)						
MK241S-20A-BC2		PF 3/4" (LH)						
MK241S-20A-CC1	NPT 3/4"	NPT 3/4" (RH)						
MK241S-20A-CC2		NPT 3/4" (LH)						