

ROTARY JOINT (MK Series)


MK270 Type



- ◆ Steam 사용.
- ◆ 고강도 구조에 내구성 강화
- ◆ 외부 힘 분산을 위한 자기 중심 Bearing 사용.
- ◆ Sealing : Sic + Sic (Silicon Carbide)
Tc + Tc (Tungsten Carbide)
- ◆ 특수 Packing 장착.
- ◆ 고속 사용에 따른 성능 및 수명 향상.
- ◆ Bearing 이물질 유입 방지 구조
- ◆ Sealing분리형으로 수리가 용이하고 유지 보수 원가절감

Media	Steam
Max. Pressure	12 kgf/cm ²
Max. Temperature	180°C
Max. Rotation Speed	1,000 rpm

◎사용유체, 온도, 압력, RPM에 따라 재질 변경됩니다. 문의를 바랍니다.

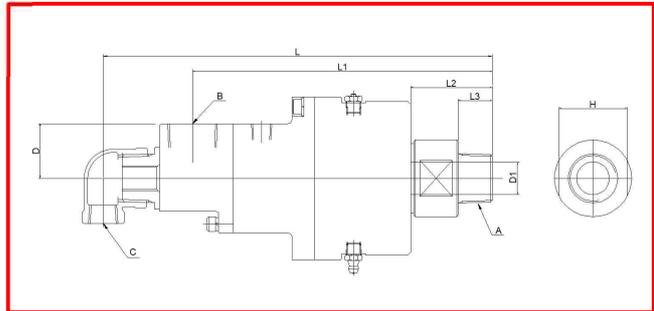

MODEL	B	A	C	L	L1	L2	L3	H	D	D1
MK272S-20A-AE1	PT 3/4"	PT 3/4" (RH)	PT 1/2"	262	190	55	23	41	107	17
MK272S-20A-AE2		PT 3/4" (LH)								
MK272S-20A-BE1	PF 3/4"	PF 3/4" (RH)								
MK272S-20A-BE2		PF 3/4" (LH)								
MK272S-20A-CE1	NPT 3/4"	NPT 3/4" (RH)								
MK272S-20A-CE2		NPT 3/4" (LH)								
MK272S-25A-AF1	PT 1"	PT 1" (RH)	PT 3/4"	262	190	55	23	46	115	22
MK272S-25A-AF2	PT 1" (LH)									
MK272S-25A-BF1	PF 1"	PF 1" (RH)								
MK272S-25A-BF2		PF 1" (LH)								
MK272S-25A-CF1	NPT 1"	NPT 1" (RH)								
MK272S-25A-CF2		NPT 1" (LH)								
MK272S-32A-AG1	PT 1"	PT 1 1/4" (RH)	PT 3/4"	262	190	57	27	50	118	30
MK272S-32A-AG2		PT 1 1/4" (LH)								
MK272S-32A-BG1	PF 1"	PF 1 1/4" (RH)								
MK272S-32A-BG2		PF 1 1/4" (LH)								
MK272S-32A-CG1	NPT 1"	NPT 1 1/4" (RH)								
MK272S-32A-CG2		NPT 1 1/4" (LH)								
MK272S-40A-AH1	PT 1 1/4"	PT 1 1/2" (RH)	PT 1"	298	212	64	29	54	132	35
MK272S-40A-AH2		PT 1 1/2" (LH)								
MK272S-40A-BH1	PF 1 1/4"	PF 1 1/2" (RH)								
MK272S-40A-BH2		PF 1 1/2" (LH)								
MK272S-40A-CH1	NPT 1 1/4"	NPT 1 1/2" (RH)								
MK272S-40A-CH2		NPT 1 1/2" (LH)								
MK272S-50A-AJ1	PT 1 1/2"	PT 2" (RH)	PT 1 1/4"	343	240	64	29	60	154	47
MK272S-50A-AJ2		PT 2" (LH)								
MK272S-50A-BJ1	PF 1 1/2"	PF 2" (RH)								
MK272S-50A-BJ2		PF 2" (LH)								
MK272S-50A-CJ1	NPT 1 1/2"	NPT 2" (RH)								
MK272S-50A-CJ2		NPT 2" (LH)								